



CADREO

PLAFONNIER CADRE LED 595x595mm 36W - 3780 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

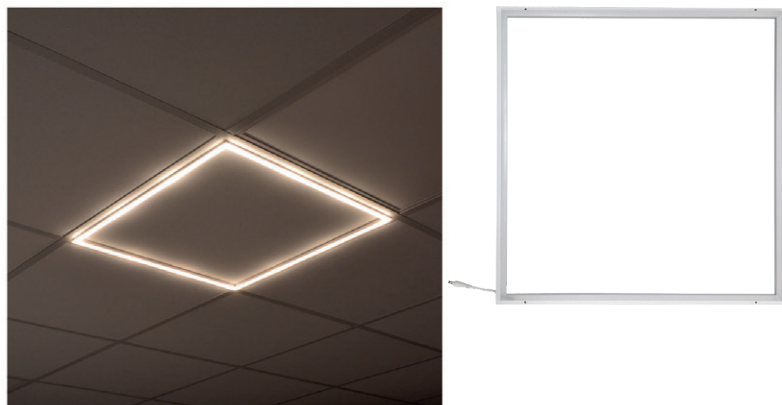

Ref. 77721

Type : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 12 mm

Emballage : Boite

Colisage : pack de 2

EAN : 3701124420503

Compatible avec les ossatures T15

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 105 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

SDCM : < 3

Poids Net : ≈ 0.460 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240 V~ / 0.23 A - 50/60 Hz


Output : CC900 mA / 25-40 V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

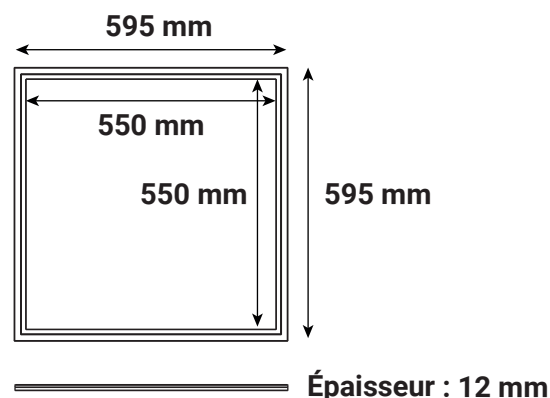

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com