

## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 4000K - PRISMATIQUE



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie  
Warranty  
**5**  
ans  
years

+ Filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 20 cm entre le produit et l'isolant.

## Ref.777251

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet

Finition extérieur : Blanc

**Flux sortant : 3960 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124423238

Flicker free

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,9

THD : 15%

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈2.100 Kg

## Paramètres driver ENEC

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0,23A


Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

## Dimensions

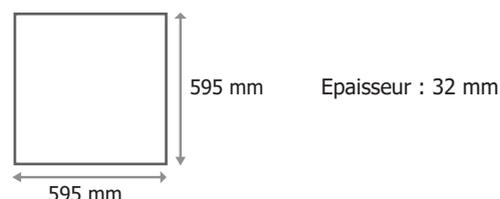

## Accessoires fournis

Filin de sécurité

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.