

RONDO VINTAGE

PLAFONNIER LED HUBLOT ROND Ø220 mm + DÉTECTEUR RF 15W - 1300 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈86,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 180-250V AC
Fréquence : 50-60Hz
Facteur de puissance : 0,96
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 0,388 Kg

Paramètres Détecteur

Détecteur de mouvements radio fréquence microwave non réglable :
- Temps : 30sec
- Distance : 7 à 8m
- Luminosité : désactivée
- Angle : 180°

Ref. 778910

Produit : Plafonnier + détecteur mouvement RF
+ alimentation intégrée + visserie

Lumens : 1300 Lm

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø220 x 80 mm


Câble : 150mm

Fixation : En saillie

Emballage : Boîte

EAN : 3701124410214

Dimensions

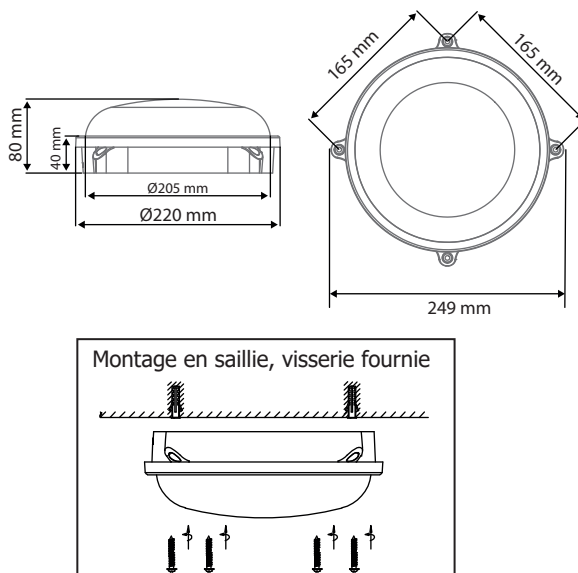

Distance minimum entre deux luminaires : 5m.

Le fonctionnement du capteur peut être perturbé s'il se trouve à proximité de matériaux métalliques, d'un autre détecteur dont la distance est inférieure à 5m ou dans un espace confiné.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.