

LUMOS PROJECTEUR LED NOIR 200W - 24000 LM - 4000K



Classe 1



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈120 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 120-277V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,99
Allumage : Immédiat
Angle : 110°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{70} 50'000h B_{50}$
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈ 4,86 Kg

Ref. 80605

Produit : Projecteur Led

Finition : Noir

Lumens : 24 000 lm

Puissance absorbée : 200W

Puissance restituée : ≈1800W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H × l × P) : 360 x 310 x 60 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423856

Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0 mm²


Dimension de verre visible : 275 x 225 mm

ULR (%) : <1%

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

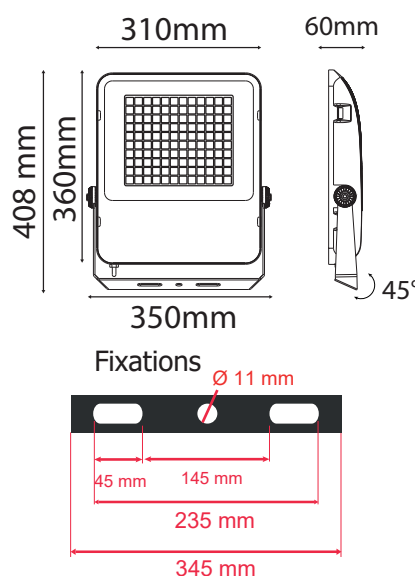

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.