

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 300W - 24750 LM - 6000°K

REF : 8061



Classe 1



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 82.5 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Cos ϕ : 0,98
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : $\approx 12,560$ Kg

Ref. 8061

Produit : Projecteur Extérieur Led
Finition extérieure : Gris anthracite

Lumens : 24750 Lm

Puissance absorbée : 300W

Puissance restituée : ≈ 27000 W

Température couleur : 6000°K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 585 x 335 x 190 mm

EN 62 471 : Groupe 0


Emballage : Boite

EAN : 3701124403667

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0mm²

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions

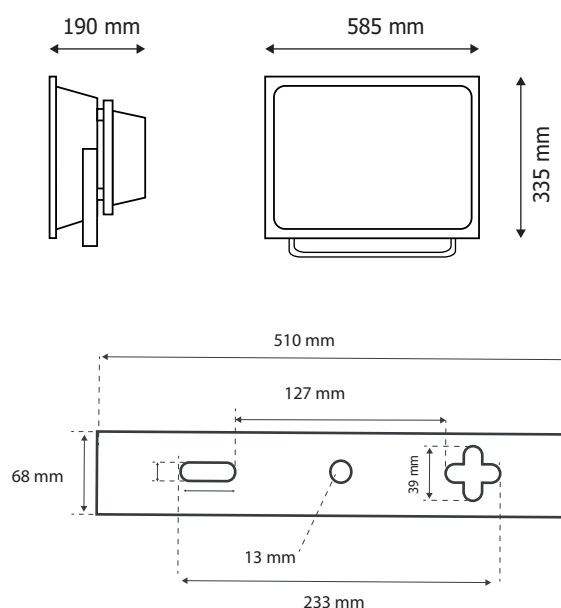

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*