



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	Amperes	IP	IRC CRI
100184	220-240V	50/60Hz	0.045A	65	>80
100185	220-240V	50/60Hz	0.14A	65	>80
100186	220-240V	50/60Hz	0.23A	65	>80

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Cette source a une alimentation intégrée, il suffit de relier la source à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect intégré de l'alimentation a un impact sur le design de la source et son installation et usage.
- Pour la source avec une alimentation intégrée, le design est soumis à des problématiques d'aération liée au refroidissement d'une alimentation intégrée.
- Ce type de source lumineuse peut être plus volumineux et lourd qu'une source avec une alimentation déportée
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée
- Source conçue pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables
- Ne pas regarder la source en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que la source lumineuse soit positionnée de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0.2 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.

SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use.
- Keep these instructions for as long as you use the appliance.
- Assembly and maintenance are reserved for qualified persons who can work on products that must be manually connected to 230V current
- Before any assembly action, cut off the power supply
- Connect the earth cable first.
- The flexible outer cable of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed.
- Caution, risk of electric shock when opening the product. ⚠
- This source has an integrated power supply, just connect the source to a 220-230VAC electrical input to make it work.
- The integrated aspect of the power supply has an impact on the design of the source and its installation and use.
- For the source with an integrated power supply, the design is subject to ventilation issues related to the cooling of an integrated power supply.
- This type of light source can be larger and heavier than a source with a remote power supply
- The terminal block is not included; the installation may require the advice of a qualified person
- Source designed for direct installation on normally flammable surfaces
- Do not look at the source in normal use for more than 10 seconds as this can be dangerous for the eyes.
- The light source should be positioned in such a way that prolonged gaze of the luminaire at a distance of less than 0.2 m is not possible.
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste to respect the health and safety of people and to conserve natural resources.
- To reduce the risk of throttling, the flexible wiring connected to this fixture must be effectively attached to the wall if the wiring is within the touch-to-touch volume.

TÉLÉCOMMANDE RF / RF REMOTE CONTROL

Distance de détection 7 mètres

Sensing distance 7 meters

Angle de détection 360°

Beam 360°

Pile CR2025 incluse - retirer la languette d'isolation électrique avant utilisation

CR2025 battery included- remove the electrical insulation tab before use

Allumer / Éteindre


Power on / Shutdown

Sélection de couleur - 7 choix

Static color selection - 7 choices

Changement de couleur rapide

Fast color change

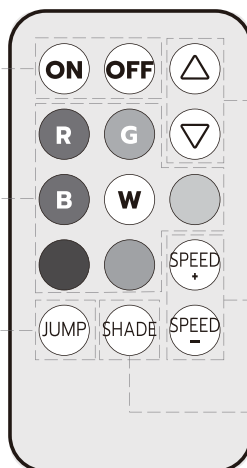

Réglage intensité lumière








Light intensity adjustment

Vitesse d'ajustement

Speed adjustment

Changement de couleur progressive

Color change in fading

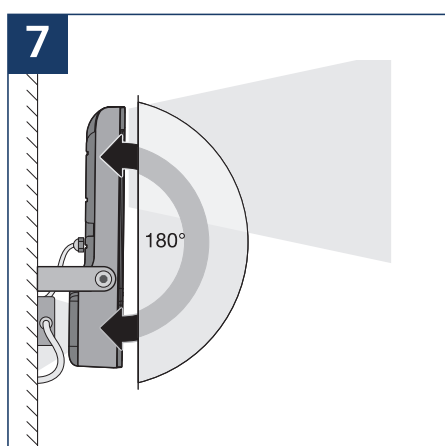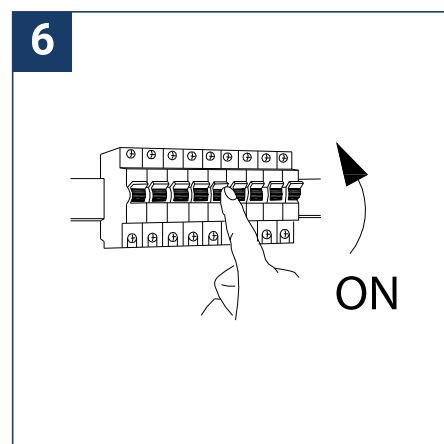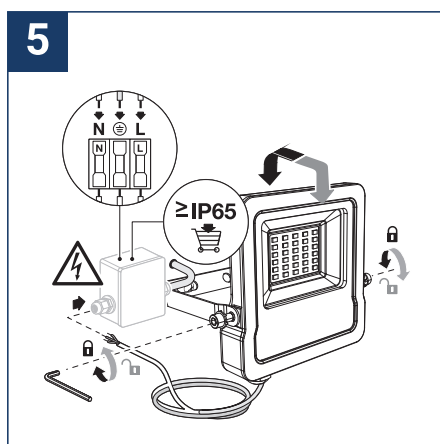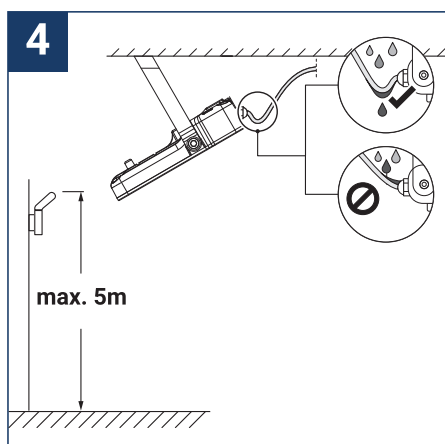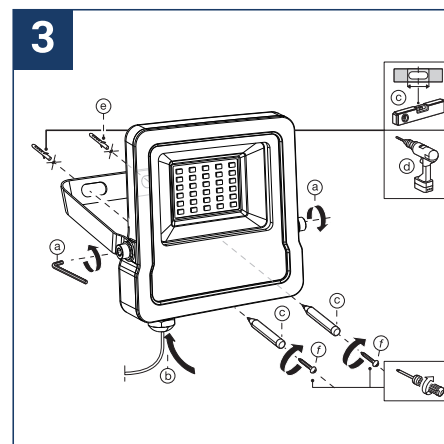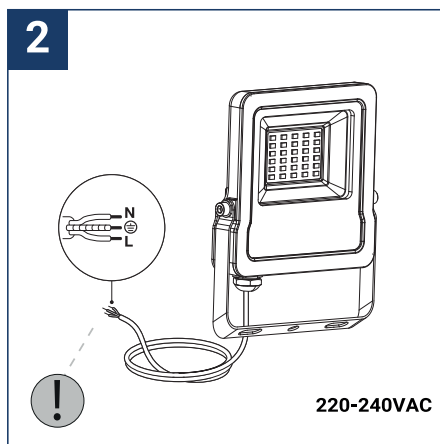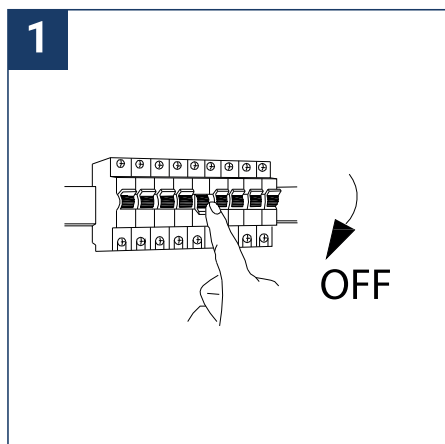

<https://www.miidex.com/283-connecteurs-etanches-et-boites-de-derivation>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

