



850°C

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

SAFETY NOTE

- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste for the respect of human health and safety and for the conservation of natural resources.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	IP	IK
101110	220-240V	50/60Hz	65	08

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Tension de fonctionnement / Operating voltage	220-240VAC - 50/60Hz
Temps de maintien / Hold time	5s / 30s / 1min / 5min
Capteur de luminosité / Daylight sensor	Disable / 10lux
Plage de détection / Detection range	Hauteur max. / Max installation height : 8m
Température de travail / Working temperature	-20°C / 60°C
Certificat / Certificate	CE, RCM, RED

PARAMÈTRES / SETTINGS

1. Temps de maintien

Le temps de maintien fait référence à la période pendant laquelle la lumière reste allumée à 100 % si aucun mouvement n'est plus détecté.

1. Hold time

Hold-time refers to the time period that the light remains 100% on if no more movement is detected.

	1	2	3	4
5 min	●	○	○	○
1 min	○	●	○	○
30s	○	○	●	○
5s	○	○	○	●

2. Seuil de luminosité

Différents seuils de lumière du jour peuvent être pré-réglés sur les commutateurs DIP. La lumière s'allumera toujours lors d'un mouvement si le capteur de lumière du jour

2. Daylight setting

Different daylight threshold can be preset on DIP switches. Light will always turn on upon movement if daylight sensor is disabled.

	5
Désactivé / Disable	●
10 Lux	○

Réglages usine du détecteur


Sensibilité 100%
Temps de maintien 5min
Seuil désactivé

Sensor Factory settings

Sensitivity 100%
Hold time 5min
Daylight threshold disable

Option 1 - Installation sur DANUBE

Option 1 - Installation on the DANUBE

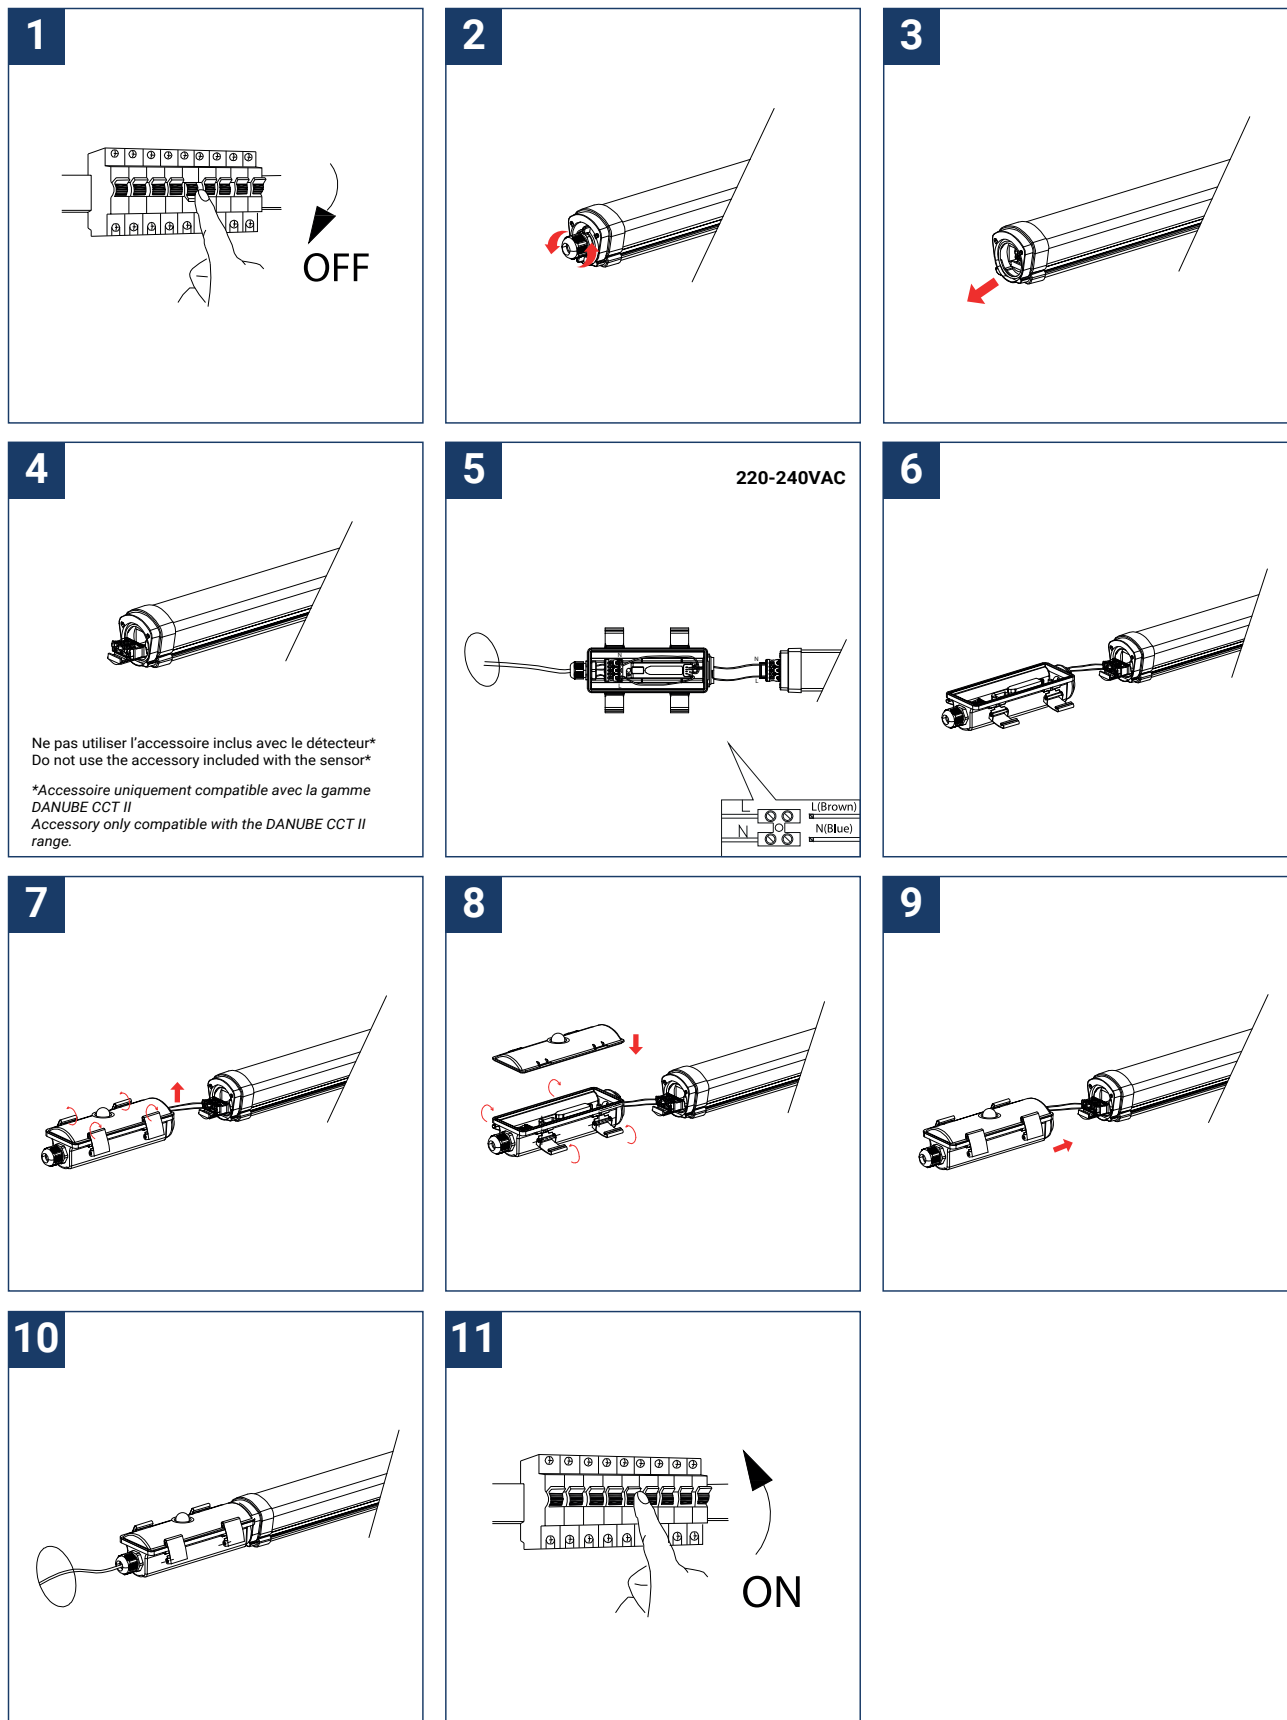

Option 2 - Installation sur DANUBE CCT II

Option 2 - Installation on the DANUBE CCT II

