

**IP68
IK08****450V / 16A****Ø câble
9-12 mm**

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

NOTICE DE SÉCURITÉ

Instructions pour le produit 7232

Boîte de jonction électrique compatible avec câble d'un diamètre de 9mm-12mm.

Design professionnel imperméable à l'eau, le niveau d'imperméabilité est supérieur à IP68. Le produit a reçu des traitements anti-feu (ignifugation), traitement anti-poussières et résiste aux chocs. Il pourra donc fonctionner sous le soleil ou les jours de pluie.

Livré avec des tampons de gel de silice scellés, à utiliser aux deux extrémités de la boîte de jonction.

Compatible câbles de soutien de 9-12mm sans perdre en imperméabilité.

Installation facile, la boîte de jonction à 4 voies est livrée avec un connecteur à 3 broches. Peut être utilisé pour fixer les fils.

Plus sûr que les autres connecteurs de câble de boîte de jonction -TUV.

Authentification CE.

Spécification

- Matériaux : Nylon + PC
- Tension : niveau 94V-2
- Solidité : 2C * 3C 0.5-2.5mm²
- Ampère / Voltage : 16A / 450VAC
- Travail : T60
- Diamètre du câble : 9mm-12mm
- Imperméabilité et antipoussière : IP68
- Couleur : noire

Description

La boîte de jonction MIIDEX LIGHTING a un design professionnel et une connexion pratique ne nécessitant aucun outil. Nul besoin de couper les câbles, il suffit simplement de connecter les mêmes types de fil ensemble. Produit pratique et sûr.

Caractéristiques :

Indice de protection IP68.

Il peut être installé horizontalement et verticalement comme une boîte de jonction externe afin de cacher les connexions électriques autour d'une maison ou de toute propriété.

La boîte de jonction peut facilement être installée dans le sol, donnant une protection complète au réseau. Fait de plastique de haute qualité, il ne craquera pas et ne fond pas au soleil, bonne persistance et durabilité.

Il est utilisé pour installer la connexion des appareils d'éclairage extérieur, câblage facile, pratique et sûr. Testé et vérifié, l'eau ne pénètre pas à travers la boîte à 2 mètres de profondeur pendant 72 heures.

Processus d'installation

Étape 1 : Préparer les 4 câbles, les séparer d'environ 5 centimètres.

Puis, les dénuder sur 6 à 9 mm.

Étape 2 : Passer le câble dans le presse-étoupe pour l'insérer dans la boîte de jonction étanche. Connecter le fil au connecteur et serrer le presse-étoupe pour garantir l'étanchéité.

Étape 3 : Utiliser le tournevis pour serrer le couvercle et la boîte de jonction.

SAFETY NOTE

Instruction of 7232

Electrical junction box compatible with 9mm-12mm diameter cable. Professional waterproof design, the waterproof level is above IP68. The product has received anti-fire treatments (flame retardant), anti-dust treatment and is shock resistant. It will therefore be able to operate under the sun or on rainy days.

Comes with sealed silica gel pads, to be used at both ends of the junction box.

Compatible with 9-12mm support cables without losing waterproofness.

Easy installation, the 4-way junction box comes with a 3-pin connector. Can be used to secure wires.

More secure than other -TUV junction box cable connectors.

CE authentication.

Specification

- Materials: Nylon + PC
- Voltage: 94V-2 level
- Strength: 2C * 3C 0.5-2.5mm²
- Amps / Voltage: 16A / 450VAC
- Work: T60
- Cable diameter: 9mm-12mm
- Waterproof and dustproof: IP68
- Black color

Product description

The MIIDEX LIGHTING junction box has a professional design and a convenient connection that does not require any tools. No need to cut any cables, just connect the same types of wire together. Convenient and safe product.

Characteristics :

Protection index IP68.

It can be installed horizontally and vertically as an external junction box to hide electrical connections around a home or any property.

The junction box can easily be installed in the ground, giving complete protection to the network. Made of high quality plastic, it will not crack or melt in the sun, good persistence and durability.


It is used to install the connection of outdoor lighting fixtures, easy, convenient and safe wiring. Tested and verified, water does not penetrate through the box 2 meters deep for 72 hours.

Installation Process

Step 1: Prepare the 4 cables, separate them by about 5 centimeters. Then, strip them over 6 to 9 mm.

Step 2: Pass the cable through the cable gland to insert it into the waterproof junction box. Connect the wire to the connector and tighten the cable gland to ensure a seal.

Step 3: Use the screwdriver to tighten the cover and the junction box.

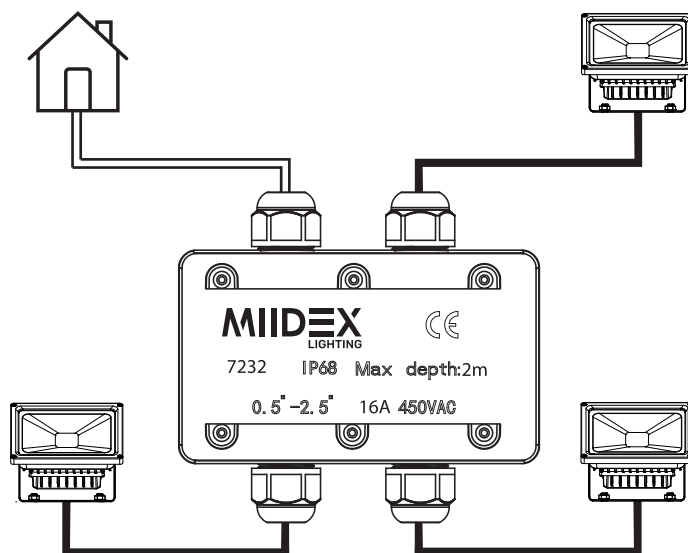

FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

