

SUNNY VIGNE

APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE - BLANC + DÉTECTEUR 8W - 850 lm - 4000K



Penser à retirer la languette d'isolation de la batterie à la première utilisation

*Batterie de remplacement 2 x 70478



Ref. 70476

Type : Applique Murale LED solaire + Détecteur mouvement IR

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 850 lm

Puissance absorbée : 8W

Dimmable : Non


Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 221 x 232 x 121 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124409065

Dimensions

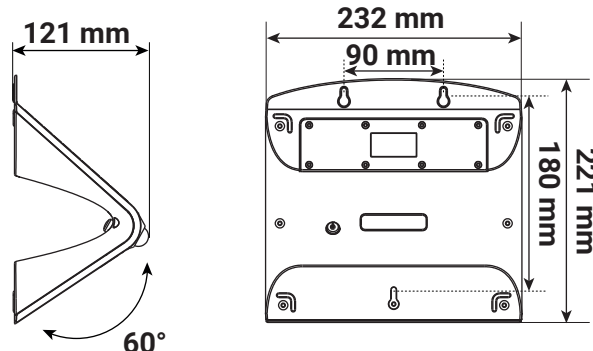

Paramètres de détection

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx 106.25 \text{ lm/W}$

Voltage : 2 batteries rechargeables et remplaçables, 3.7V - 2000 mAh

Température de travail : -20 °C / +50 °C



Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0.766 \text{ Kg}$

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l'horizontal
éclairage vers le bas

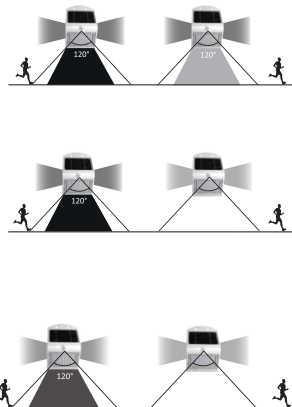

Mode A : Appuyez une première fois sur le bouton, le rétroéclairage clignote une fois, c'est le mode «Capteur» :

Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (éclairage avant et arrière allumés) après 20 secondes d'absence de mouvement.

Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (lumière avant éteinte, seul rétroéclairage allumé) après 20 secondes d'absence de mouvement.

Mode B : Appuyez sur le bouton une 2ème fois, le rétroéclairage clignote 2 fois, c'est le mode «Lumière constante» :

Lorsque l'autonomie de la batterie est supérieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement au crépuscule et reste à 50 % de luminosité.

Après 5h ou lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 30 % : L'applique passe en mode économie d'énergie (lumière avant éteinte, seul le rétroéclairage est allumé).

Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 m l'applique s'allume automatiquement à une luminosité de 50 %, puis s'atténue une nouvelle fois après 20 secondes d'inactivité.