

## TUBE LED T8 - 1500mm - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 24W - 2880 LM - 4000K - 1200 MM

REF : 76000



Starter tube LED

### Ref. 76000

Type : Tube LED T8 + starter LED

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 2880 lm**

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (Ø x L) : 28 x 1500 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124409737

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + Verre + PC + PET

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.261 Kg

- **Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé**

- **Pour une meilleure optimisation de performance et de durée de vie du produit, nous vous conseillons de shunter tous les ballasts pour un câblage en direct, phase neutre du même côté**

- **Compatible avec boîtier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.**

- **Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.**

### Dimensions



Phase/Neutre

### Compatible avec

**101066** - MEKONG II ÉTANCHE TUBE LED T8

1500 x 1 P/N MÊME CÔTÉ

**101068** - MEKONG II ÉTANCHE TUBE LED T8

1500 x 2 P/N MÊME CÔTÉ


**75960** - STARTER POUR TUBE T8 P/N MÊME

CÔTÉ PACK DE 5



\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\*

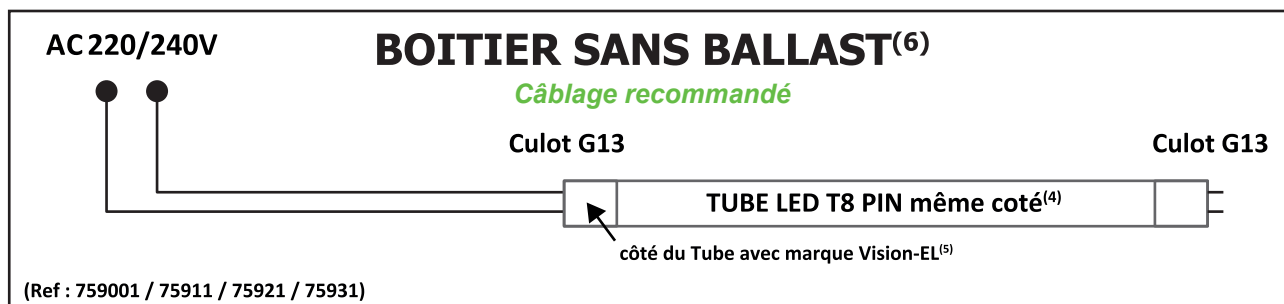

## BALLAST FERROMAGNETIQUE<sup>(1)</sup>

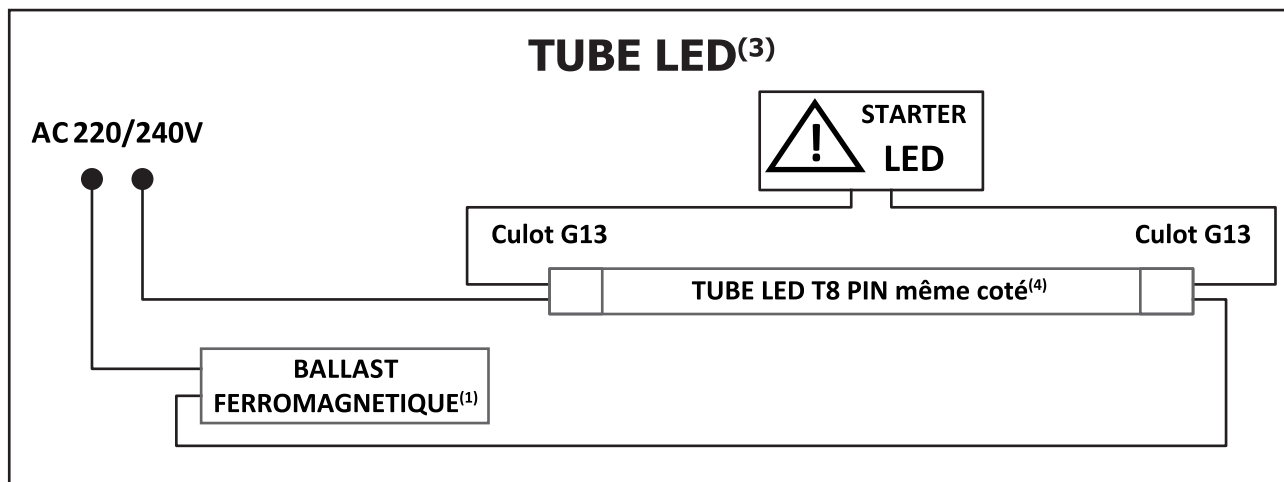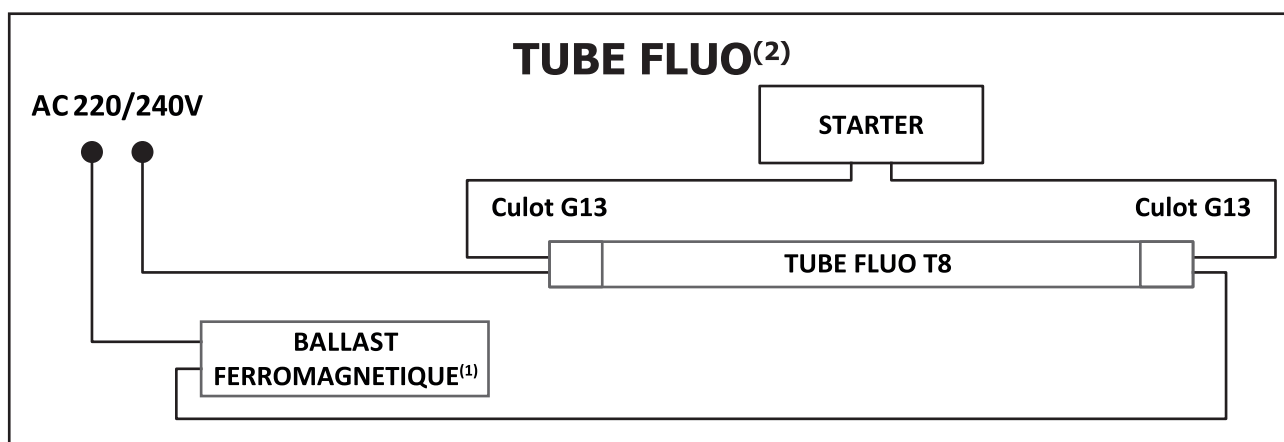

\* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite

(1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite

(5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL

(6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

