


CLIPSO II

HUBLLOT LED ROND Ø280 + DÉTECTEUR PRÉAVIS D'EXTINCTION 18W - 1800 lm - 4000K - IP54

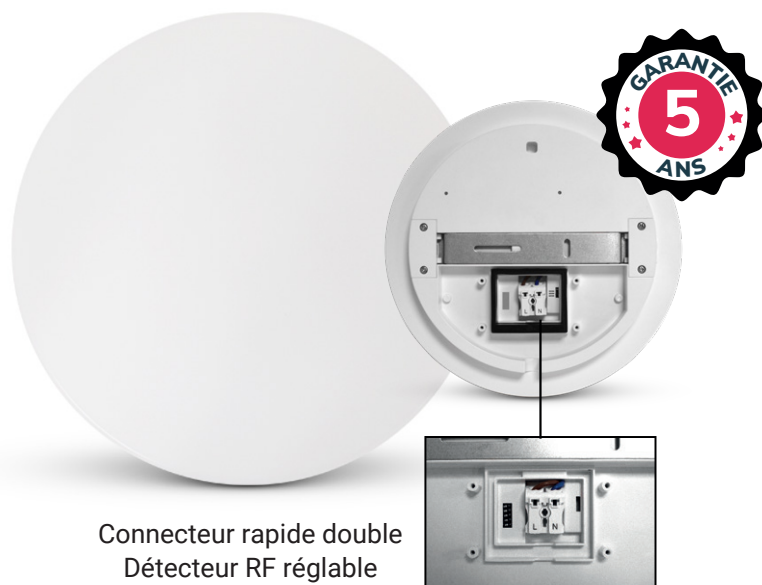

Ref. 100233

Type : Hublot Led Rond + Détecteur RF

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1800 lm

Puissance absorbée : 18W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (Ø x H) : 280 x 50 mm

Emballage : Boite


Fixation : En saillie

EAN : 3701124430540

Dimensions

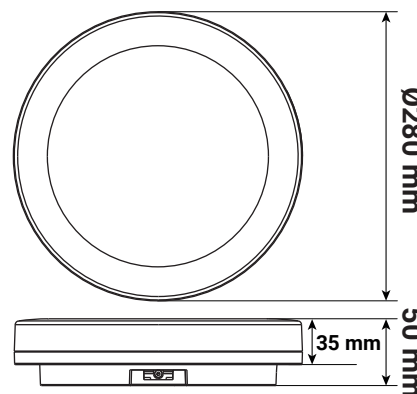

Fixation

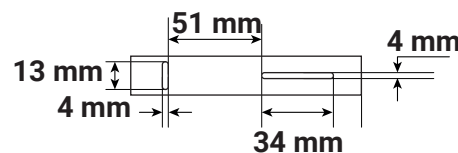

Accessoires non fournis

Collerette Classique : Réf.100491

Collerette Asymétrique: Réf.100493

Collerette Asymétrique avec ouverture : Réf.100495

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.610 Kg

Réglage détecteur

Capteur de
luminosité

	2	
I	●	30Lux
II	○	Disable

Zone de
détection

	1	
I	●	50%
II	○	100%

Autonomie en veille

	3	4	5	Hold Time	Stand-by Time	DIM level
I	○	○	○	2S	0	10%
II	○	○	●	30S	1min	20%
III	●	○	○	30S	10min	20%
IV	○	○	●	1min	5min	20%
V	○	●	○	3min	10min	20%
VI	○	○	●	30S	+∞	20%
VII	●	●	○	3min	+∞	20%
VIII	●	●	●	10min	+∞	20%

●:ON ○:OFF

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com