


## CYNIUS

### DOWNLIGHT TRI CCT, BBC

**21W / 3000K - 2625 lm / 4000K - 2785 lm / 6500K - 2780 lm**



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

**Ref. 100650**

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 2625 lm / 4000K - 2785 lm\*  
/ 6500K - 2780 lm**

Puissance absorbée : 21W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : 215 x 45 mm

Emballage : Boite

Diamètre de perçage : Ø200 à 205 mm

EAN : 3701124434623

\*réglage usine

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 133 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.480 Kg

## Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 28 mm

Input : 220-240 V~ / 0.14A - 50/60 Hz


Output : CC540 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

## Dimensions

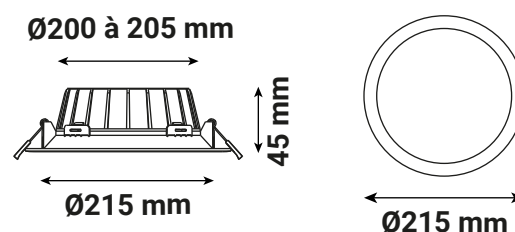

## Options

**100658** - CYNIOUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100662** - CYNIOUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100666** - CYNIOUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

**100670** - CYNIOUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

**100674** - CYNIOUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)