

## DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE

REF : 7549



Ref. 7549

Produit : DéTECTEUR Radio Fréquence

5,8 MGz HF mouvement

Pmax : 1200W

P en veille : <0,5W


Dimensions : Ø72 x 75 mm

Ø encastrement : Ø55 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124404848

### Dimensions

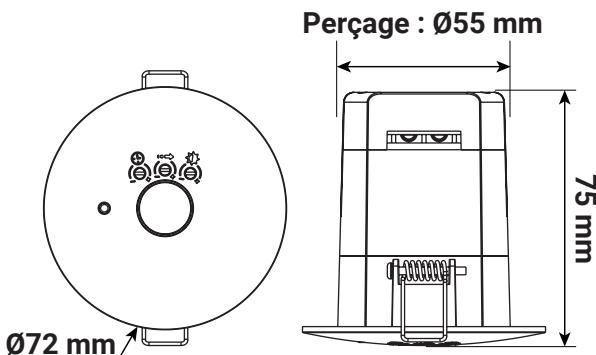

### Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -15 °C / +40 °C

Matériaux : PC


Poids Net : ≈ 0.085 Kg

### Paramètres détecteur


Zone de détection (Ø x H) : 10 x 6 m

Sensibilité de détection : 10%~100%

Temps : 5s~30min

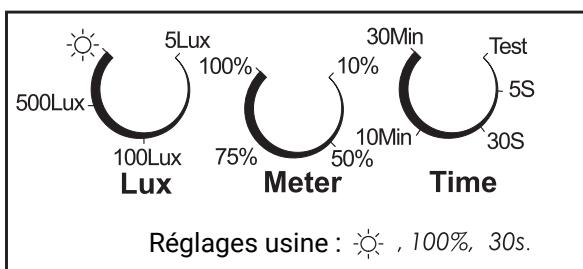

### Câblage

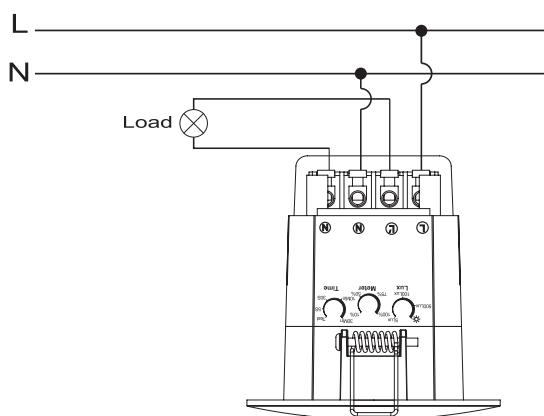

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.