

DANUBE

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT

35W - 5250 lm - 4000K - 1255 mm



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Ref. 757921

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 5250 lm

Puissance absorbée : 35W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x H x l) : 1255 x 59 x 61 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124426819

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Garantie MIIDEX LIGHTING : 2ans

Extension de garantie à 5 ans possible, un coût de 15% sur votre prix initial sera ajouté : **Référence 150121**

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

ULR : <10%

THD : 10.7%

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.698 Kg

Dimensions

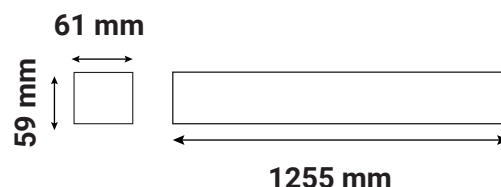

Connectiques

Tubulaire pré-cablé (Accessoires de connection fournis)



- Traversant jusqu'à 28 boîtiers (de même référence)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.