


RHÔNE

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 30W - 3900 lm - 4000K - IP65



Câblage par le milieu possible



Traversant



Connecteurs rapides repiquables

Ref. 75810

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc / dépoli

Flux sortant : 3900 lm

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boîtiers

EAN : 3701124408198

Connexion électrique à l'extrémité et au centre du boîtier

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

*2 points - Valeurs 4H-8H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C



Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM : <3

Poids Net : ≈ 1.280 Kg

Dimensions

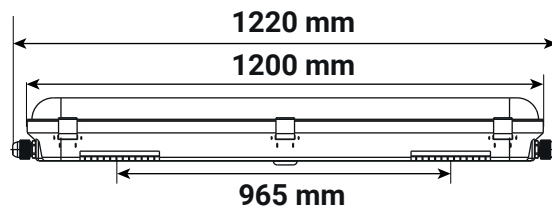

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com